


30. Kontener biurowy z 3 szufladami wymiary 400/600/600mm [szer./gł./wys]

S30: ilość 28 szt.

- Korpus, blat oraz fronty wykonane z płyty melaminowanej 18mm, (wraz z tyłem mebla) charakteryzującej się dużą odpornością na ścieranie, zarysowanie oraz działanie czynników chemicznych i temperatury. Płyta oklejona trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm
- Szuflady: wkłady szuflad stal malowana proszkowo, stalowe prowadnice o wysuwie minimum 80% i nośności minimum 25kg,
- wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady;
- górna szuflada dodatkowo wyposażona w organizer.
- Zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym (co najmniej 2 klucze trwale oznaczone numeracyjnie wraz z oznaczeniem numeracyjnym przynależnego do nich kontenera) system zamykający wszystkie szuflady jednocześnie, wyposażony w blokadę wysuwu pozostałych szuflad - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera.
- Uchwyty: wykonane ze stopu cynku i aluminium w pokryciu galwanicznym o wysokiej estetyce wykonania i dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, co zapewni długotrwałe użytkowanie.
- Kółka Ø50mm: wykonane z tworzywa charakteryzującego się bardzo dużą wytrzymałością. 2 z hamulcem.
- Kolorystyka: blat i front **dąb kanadyjski**, korpus w kolorze **białym** z zaznaczeniem iż muszą być to kolory identyczne z pozostałymi meblami wykonanymi z powyższych płyt – w całym zamówieniu (zamawiający nie dopuszcza różnic kolorystycznych pomiędzy wyrobami w całej realizacji)
- Zamawiający zastrzega iż mebel powinien być łatwy w montażu i demontażu, odporny na odkształcenia i wyginanie się, posiadać odpowiednią sztywność oraz trwałość materiałów. Wszystkie okucia mają być zamocowane w fabryce (brak wolnych okuć, poza ewentualnymi dodatkowymi, zapasowymi a wyraźnie wskazanymi przez zamawiającego), co zapewnia szybki montaż oraz wyklucza możliwość pomyłki przez montażystę.
- Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika. Powyższe zaś parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu w tej partii produktów.
- Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową głównych gabarytów mebla +/- 10 mm (z wyłączeniem podanych powyżej grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne)

Przykładowe rozwiązanie:

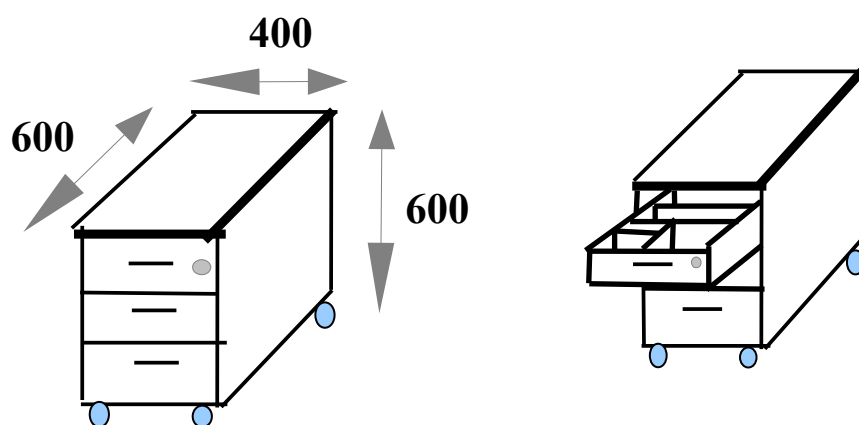

Kontenerek biurowy