



Codziennie czyszczenie

Kurz na powierzchni może w znacznym stopniu ograniczać odporność na ślizganie podłogi, szczególnie, gdy podłoga jest nowa i niedawno została pokryta lakierem Finisch. Absolutne minimum powinno stanowić codzienne usuwanie kurzu i gruboziarnistego brudu ze wszystkich podłóg, najlepiej za pomocą mopa nożycowego. Mniejsze podłogi mogą być zamiatane miękką szczotką lub odkurzane odkurzaczem.

W celu usunięcia brudu i innych zanieczyszczeń podłoga powinna zostać umyta środkiem Sportive Cleaner. Idealnie byłoby używanie do tego celu maszyn czyszczących, jak Bona Buffer, lub mechanicznej szczotki do szorowania i suszarki. Do czyszczenia mniejszych powierzchni i pojedynczych miejsc możliwe jest użycie mopa. W przypadku większych powierzchni i długotrwałego użytkowania nie jest to wystarczająco wydajne. Podłogi sportowe mało używane należy poddawać tym zabiegom raz bądź dwa razy w tygodniu, natomiast silnie zanieczyszczone podłoga uniwersalne wymagają często czyszczenia codziennego.

Jeśli się okaże, że zwykłe mycie nie usuwa całego brudu i wszystkich zanieczyszczeń z podłogi, możliwe jest użycie agresywniejszego środka, takiego jak pad czerwony. Jednak nadmierne, ciągłe używanie ostrych gąbek może spowodować zmatowienie lub fizyczne uszkodzenie podłogi.

Proszę uważać, by na podłodze nie było zbyt dużo wody. Wahania wilgotności podłoga mogą prowadzić do tego, że podłoga spęcznieje i ponownie opadnie.

Należy starannie nadzorować skuteczność programu czyszczenia, aby określić, czy taka częstotliwość mycia wystarcza.

Uwaga: Wszystkie materiały czyszczące muszą być utrzymywane w porządku i regularnie wymieniane, ponieważ nie jest możliwe prawidłowe posprzątanie lub nanoszenie środka pielęgnującego za pomocą brudnego wyposażenia, tzn. mopem, itp.



Lifetime Support — Bona Dla trwałości podłóg sportowych Boen

Pielęgnacja podłogi sportowej Boen powinna być łatwa

Układanie i renowacja podłóg sportowych Boen może być sprawą kosztowną, można jednak oczekiwać, że podłoga ta będzie służyć przez długie lata. Im dłuższy jest więc okres jej używania, tym bardziej opłacalna staje się poczyniona inwestycja. Bona Sportive System został opracowany po to, by zapewnić możliwie najdłuższą żywotność i trwałość podłóg sportowych Boen.

Poprzez połączenie odpowiedniego zabezpieczenia podłogi i jej pielęgnacji opisanych w tej broszurze, uzyskacie Państwo maksymalną trwałość i piękny wygląd podłogi.

WSPARCIE

Pragniemy udzielić Państwu wszelkiej możliwej pomocy, aby powierzchnia hali sportowej była pielęgnowana we właściwy sposób i tym samym była bardzo trwała. Bona Sportive System oferuje rozwiązania dotyczące wszystkich obszarów, aby utrzymać podłogi w dobrym stanie, od momentu ich położenia i pokrycia gołego drewna lub renowacji istniejących podłóg, aż do konserwacji powierzchni lakierowanej, o czym nie należy zapomnieć, dostawy kompatybilnych linii kolorystycznych. Chodzi tu jednak o cały system, którego wszystkie części powinny ze sobą współpracować, a nie działać osobno.

Celem pielęgnacji podłogi od momentu jej ułożenia do chwili, gdy zaczyna wyglądać na zużytą, jest możliwie jak najdłuższe odsuwanie w czasie prac renowacyjnych. Jest to też powód, dlaczego „pielęgnacja powinna być łatwa”.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat sposobu pielęgnacji i renowacji podłóg, należy jednak pamiętać, że każda podłoga jest inna i każdy zalecany plan pielęgnacji może być jedynie punktem wyjścia, który musi zostać dostosowany do specyficznych wymagań i potrzeb każdej podłogi. Firma Bona dysponuje przedstawicielstwami na całym świecie i lokalni eksperci mogą w każdej chwili przyjechać do Państwa, aby służyć swoją radą dotyczącą specyficznych problemów konserwacyjnych związanych z użytkowaniem Systemu Sportive.

ODPORNOŚĆ NA ŚLIZGANIE

Podłoga sportowa Boen musi funkcjonować w wieloraki sposób. Musi neutralizować uderzenia, aby zminimalizować ryzyko urazów. Nie może być jednak zbyt miękka, ponieważ męczyłoby to sportowców. Najważniejszym czynnikiem jest tu być może tarcie podłogi. Zbyt małe tarcie zwiększa ryzyko poślizgnięcia się, podczas gdy zbyt wysokie powoduje zwiększone ryzyko urazów. Wymaga to powierzchni z odpowiednimi właściwościami tarcia. Bona Sportive System spełnia wszystkie wymagania profesjonalnej podłogi sportowej, a nawet je często przewyższa.

Po ułożeniu podłogi sportowej Boen podłoga może zwykle znieść każde obciążenie, jakiemu zostanie poddane przez swojego właściciela. Jednak na powierzchni może odkładać się brud, pot i tłuszcz, nawet jeśli jest ona każdego dnia myta. Zmniejsza to stopniowo wydajność podłogi i powoduje, że podłoga staje się śliska. Ponieważ proces ten przebiega stopniowo, pozostaje często niezauważony, aż do chwili, gdy zły stan podłogi staje się już wyraźnie widoczny. Z tej przyczyny decydujące jest zachowanie wysokiego poziomu pielęgnacji podłogi. Jako niedopuszczalne należy postrzegać w końcu zaniedbanie utrzymania podłogi w stanie nadającym się do użytku oraz możliwość powstania urazów z przyczyn, których można uniknąć.

PIELĘGNACJA POWINNA BYĆ ŁATWA

Próbując ułatwić proces pielęgnacji podłóg Bona Sportive System dzieli najważniejsze punkty, które muszą być uwzględnione w czasie pielęgnacji podłogi sportowej, na łatwe etapy. Podczas gdy każda podłoga ma swoje własne, indywidualne wymagania i potrzeby, zasadnicze kroki do osiągnięcia sukcesu pozostają takie same.

Etap 1 programu Sportive poświęcony jest problemom związanym z pielęgnacją i renowacją podłóg. Jak już wcześniej zauważyliśmy, „*celem pielęgnacji podłogi od momentu jej ułożenia do chwili, gdy będzie wyglądać na zużytą, jest odsunięcie w czasie prac renowacyjnych*”. Ta myśl i to założenie są wartością stałą w przypadku każdej podłogi, ale w przypadku podłóg sportowych są być może jeszcze ważniejsze z powodu bardziej intensywnego zużycia i kosztów, jakie są związane z tymi pracami z powodu wielkości podłóg. Etap 1 powinien być wykonywany stale na wysokim poziomie, aby podłoga przez długie lata wyglądała dobrze.

Niezależnie od tego, jak dobrze wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne i jak starannie wprowadzany jest program, po pewnym czasie na podłodze powstają mikroskopijne zadrapania. Wykonując renowację podłogi zanim stała się do tego stopnia, że jedyną opcją pozostaje zeszlifowanie do gołego drewna, można zaoszczędzić pieniądze oraz spowodować,

Za zgodność z oryginałem

TOP SPORT

Jan Pietraszko

Właściciel

że podłoga będzie dłużej wyglądała dobrze. Etap 2 programu Sportive polega na wstępnej obróbce podłogi i lekkim jej zeszlifowaniu, zanim naniesiony zostanie na nią lakier Bona Sportive Finisch. Każda firma budowlana powie Państwu, że różnica pomiędzy kosztami lekkiego wygładzenia, a zeszlifowania do gołego drewna jest bardzo duża. Ale oszczędności mogą powstać nie tylko ze względu na rzeczywiste koszty wykonywanych prac. Czasy przestoju spowodowane zamknięciem hali są krótsze, jest mniej okazji, w których powstaje duża ilość kurzu, nie zmniejsza się trwałość podłogi, ponieważ zeszlifowana zostaje jedynie powierzchnia i podłoga cały czas wygląda dobrze.

Etap 1 : Pielęgnacja

Środki zapobiegawcze

- ☑ Ułożenie mat przy wejściach: Proszę się upewnić, że mata przy wejściu jest tak duża, jak to tylko możliwe. Powinna mieć taki rozmiar, by do jej przejścia potrzebne były przynajmniej cztery kroki. Mata powinna odprowadzać brud z powierzchni i usuwać wilgoć. Mieszanka wody i gruboziarnistego brudu w połączeniu z przechodzącymi w butach ludźmi powoduje znaczne ścieranie podłogi.
- ☑ Czyszczenie mat przy wejściach: Maty powinny być regularnie czyszczone i wymieniane. Brudna mata nie wyczyści butów i nie uchroni podłogi przed uszkodzeniem.
- ☑ Buty: Wprowadźcie Państwo zasadę „czystych butów“. Oznacza to, że użytkownicy hali zgadzają się na używanie czystych butów, noszonych jedynie w pomieszczeniach hali. Należy zwracać uwagę także na to, że powinny być używane buty, które nie rysują powierzchni i nie mają czarnych podeszew. Zapobiega to powstawaniu czarnych śladów na powierzchni podłogi. Podobne wymagania powinny zostać postawione w odniesieniu do wyposażenia sportowego. Na przykład czarna taśma owijająca zakończenia kijów hokejowych pozostawia na podłodze czarne ślady, które są bardzo trudne do usunięcia.
- ☑ Wyposażenia: Proszę się upewnić, że całe wyposażenie jest w dobrym stanie i tam, gdzie to jest wskazane ma na nóżkach ochraniacze, itp. Obszarem, który sprawia wiele kłopotów, są kółka wyciąganych siedzeń na trybunach lub na drążkach, które mogą powodować powstawanie czarnych śladów, gdy są pokryte gruboziarnistym brudem lub w miejscach, w których powstały ostre krawędzie.

Codzienne czyszczenie

- Kurz na powierzchni może w znacznym stopniu ograniczać odporność podłogi na ślizganie, szczególnie, gdy podłoga jest nowa i niedawno została pokryta lakierem Finisch. Absolutne minimum powinno stanowić codzienne usuwanie kurzu i gruboziarnistego brudu ze wszystkich podłóg, najlepiej za pomocą mopa nożycowego. Mniejsze podłogi mogą być zamiatane miękką szczotką lub odkurzane odkurzaczem.

- W celu usunięcia brudu i innych zanieczyszczeń podłoga powinna zostać umyta środkiem Sportive Cleaner. Idealnie byłoby używać do tego celu maszyn czyszczących, jak Bona Buffer, lub mechanicznej szczotki do szorowania i suszarki. Do czyszczenia mniejszych powierzchni i pojedynczych miejsc możliwe jest użycie mopa. W przypadku większych powierzchni i długotrwałego użytkowania nie jest to wystarczająco wydajne. Podłogi sportowe mało używane należy poddawać tym zabiegom raz bądź dwa razy w tygodniu, natomiast silnie zanieczyszczone podłoga uniwersalne wymagają często mycia codziennego.
- Jeśli się okaże, że zwykłe mycie nie usuwa całego brudu i wszystkich zanieczyszczeń z podłogi, możliwe jest użycie agresywniejszego środka, takiego jak pad czerwony. Jednak nadmierne, ciągłe używanie ostrych gąbek może spowodować zmatowienie lub fizyczne uszkodzenie podłogi.
- Proszę uważać, by na podłodze nie było zbyt dużo wody. Wahań wilgotności podłoga mogą prowadzić do tego, że podłoga spęcznieje i ponownie opadnie.
- Należy starannie nadzorować skuteczność programu czyszczenia, aby określić, czy taka częstotliwość mycia wystarcza.

Uwaga: Wszystkie materiały czyszczące muszą być utrzymywane w porządku i regularnie wymieniane, ponieważ nie jest możliwe prawidłowe posprzątanie lub nanoszenie środka pielęgnującego za pomocą brudnego wyposażenia, tzn. mopem, itp.

Czyszczenie dodatkowe

Mimo że częste czyszczenie za pomocą Bona Sportive Cleaner usuwa z podłogi brud rozpuszczalny w wodzie i prawie wszystkie zanieczyszczenia, ma miejsce stopniowe, niemożliwe do uniknięcia odkładanie się materiału zanieczyszczającego, włącznie z tłuszczem i potem oraz materiałów syntetycznych z podeszew butów i tym podobnych. Podłoga staje się przez to coraz bardziej śliska i ważne jest, aby te zanieczyszczenia z niej usunąć, nie uszkadzając w jakikolwiek sposób powierzchni podłogi. Dlatego podłoga wymaga dodatkowego czyszczenia za pomocą Bona Sportive Cleaner Plus.

- Całą powierzchnię podłogi spryskać lub przetrzeć rozcieńczonym Bona Sportive Cleaner Plus i pozostawić na około 5 minut. Ważne jest, aby nie nanosić zbyt wiele środka i nie pozostawiać go na zbyt długi czas na podłodze.
- Gdy Sportive Cleaner Plus rozpuści zanieczyszczenia na powierzchni, podłogę należy wyczyścić maszyną z padem czerwonym lub końcówką wymienną. Ważne jest, aby resztki Sportive Cleaner Plus zostały usunięte z powierzchni, zanim zostanie ona umyta przy użyciu Bona Sportive Cleaner.

Za zgodność z oryginałem

TOP SPORT
Jan Pietraszko
 Jan Pietraszko
 Właściciel

- Przerwy pomiędzy dodatkowym czyszczeniem za pomocą Sportive Cleaner Plus zależą od tego, w jaki sposób używana jest podłoga i od ruchu, jaki się na niej odbywa. Jednak generalnie podłogi powinny być czyszczone za pomocą Sportive Cleaner Plus co parę miesięcy, a w przypadku podłóg, które są więcej używane, przeważnie odbywa się to częściej.

Etap 2: Renowacja

Etap 2 ma umożliwić uzyskanie dobrej przyczepności podłogi bez wymagających dużych nakładów przygotowań i jednocześnie zapewnić, że proces ten zostanie przeprowadzony tak szybko i wydajnie, jak to tylko możliwe. Proces ten łączy w sobie przygotowanie chemiczne powierzchni z lekkim wyszlifowaniem. Przygotowanie chemiczne gwarantuje, że powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń i stwarza warunki do dobrej przyczepności warstw z Bona Sportive Finish, podczas gdy szlifowanie usuwa mikroskopijnie małe zadrapania i przygotowuje powierzchnię na dalsze zabiegi.

Podłoga musi być dokładnie przygotowana do nałożenia powłoki lakieru, a służy temu system przygotowawczy Bona Prep. Uwaga: Tam, gdzie był użyty Bona Freshen Up, podłoga przed użyciem Bona Prep musi zostać oczyszczona za pomocą Bona Cleaner Plus.

Bona Prep jest gotowym do użycia systemem przygotowania i kondycjonowania łączącym stosowanie roztworu chemicznego z delikatnym szlifowaniem podłogi i oferującym przez to doskonałe przygotowanie powierzchni do przyjęcia warstw lakieru Bona Sportive Finish. Szczegółowe informacje na temat użycia Bona Prep podane są na ulotkach informacyjnych dotyczących produktu i na etykiecie.

Po zakończeniu procesu przygotowawczego podłoga zaraz po wyschnięciu musi zostać pokryta warstwą Bona Sportive Finish. Do tego momentu może się odbywać poprawianie linii dla poszczególnych dyscyplin sportowych za pomocą Bona Sportive Paint lub też należy to uczynić po naniesieniu pierwszej warstwy Bona Sportive Finish, gdy naniesione będą dwie warstwy. Alternatywnie można pozostawić podłogę na 24 godziny, jednak w tym przypadku dwa ostatnie etapy przygotowania muszą zostać powtórzone, aby zagwarantować osiągnięcie dobrej przyczepności.

System Bona Sportive funkcjonuje dobrze z podłogami sportowymi Boen pokrytymi warstwą UV-Finish; jednak przed nałożeniem następnej warstwy zawsze należy sprawdzić przyczepność międzywarstwową - patrz informacje na temat produktów Bona Prep. Uwaga: Podłogi pokryte wcześniej woskiem, politurą lub podobnymi produktami muszą zostać z nich dokładnie oczyszczone.

Firma Bona nie zamierza gwarantować, że podłoga pokryta produkowanym przez nią lakierem i pielęgnowana za pomocą jej produktów wytrzyma długie lata. Istnieje zbyt wiele zmiennych czynników, nad którymi Bona nie ma kontroli, ponieważ trwałość podłogi zależy w bardzo dużym stopniu od sposobu jej pielęgnacji. Zamiast takiej gwarancji firma nasza oferuje produkty o wysokiej jakości oraz wsparcie dla Klientów zarówno w formie pisemnych informacji o produktach, jak też wizyt na miejscu u Klienta, jeśli zaistnieje potrzeba konsultacji dotyczącej podłogi hali sportowej.

Jesteśmy w każdej chwili do Państwa dyspozycji w kwestiach doradztwa lub szkolenia dotyczącego Bona Lifetime Support System Sportive.








Sprzęt do zamiatania na sucho

Sprzęt do czyszczenia mechanicznego
Automatyczna szorowarka, zmiatarka albo maszyna
jednoszczotkowa

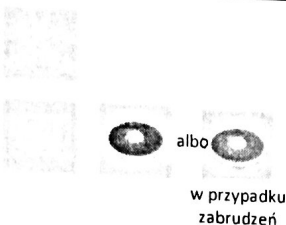


Tarcza do czyszczenia mechanicznego
kolorowe tarcze 3M (lub odpowiedniki)

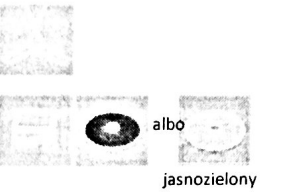	Konserwacja	Wykorzystywany sprzęt	Środki czyszczące	Metody czyszczenia
Nawarna bieżąca				
Czyszczenie mechaniczne		 albo w przypadku zabrudzeń	Detergent neutralny albo alkaliczny w przypadku zabrudzeń	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Czyszczenie codzienne	1x na dzień		-	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego
Czyszczenie codzienne	2x na tydzień (1x w przypadku małych hali)	 albo jasnozielony	Detergent neutralny albo alkaliczny w przypadku zabrudzeń	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Dojrzewanie czyszczenia	Każda przerwa szkolna (lub co dwa miesiące)	 albo jasnozielony	Specjalny detergent na ślady	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego Wylać detergent na ślady po butach Począkać 10 minut Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Wieloletnie	Każda przerwa szkolna (lub co dwa miesiące)	 albo jasnozielony	Specjalny detergent do żywicy	<ul style="list-style-type: none"> Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego Wylać detergent na żywicę Począkać 10 minut Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)

Instrukcji należy przestrzegać w zależności od ruchu w strefie i jej lokalizacji.

W przypadku konserwacji ręcznej, w celu zachowania higieny i walorów estetycznych, Gerflor zaleca używanie detergentów neutralnych i alkalicznych z wysoką zdolnością zwilżania (rozprowadzenie na i całej powierzchni podłogi i jej czyszczenie).

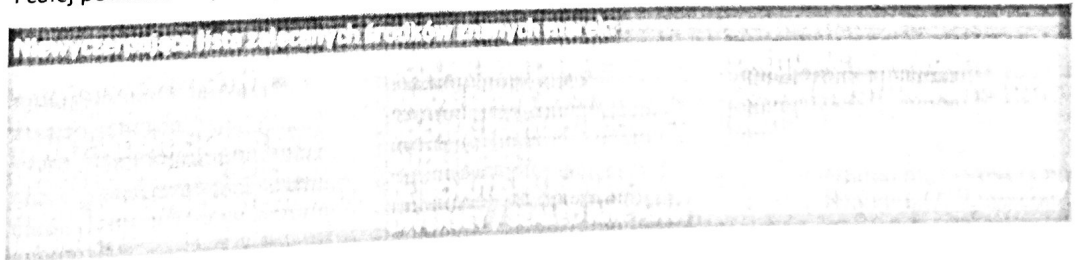

Za zgodność z oryginałem.

TOP SPORT
Jan Pietraszko
Jan Pietraszko
Właściciel

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA



- Nie wolno używać tarczy ściernych czy stosować metod czyszczenia, które mogłyby uszkodzić powierzchnię (z wykorzystaniem środków ściernych, rozpuszczalników, itp.).
- Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł czy inne meble); zamiast nich używać nakładek PCW lub polietylenowych.

USUWANIE PŁAM I TRAKÓW PRAC

Usuwanie śladów po farbie

- Nie używać wyposażenia o właściwościach ściernych (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, wełna stalowa).
- W przypadku farby używać znanego rozpuszczalnika. Zacząć od rozpuszczalników takich jak Essence C, White Spirit, przed użyciem silniejszych, takich jak spray Taraclean. Nie czyścić na siłę, jeżeli plama jest trudna do usunięcia.
- Po zastosowaniu rozpuszczalnika dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę.

Na zacieki farby

Użycie zamrażacza przyniesie odpowiednie rezultaty w przypadku zacieków farby (zamrażacze można kupić od producentów środków czyszczących lub w aptekach).

Na ślady po kleju

- Świeże ślady po kleju akrylowym (< miesiąc)
Zastosować roztwór na bazie wody z dodatkiem środka czyszczącego, poczekać aż zadziała, mechanicznie wyczyścić i spłukać podłogę.
- Wyschnięte ślady po kleju akrylowym (> miesiąc)
Zastosować Essence C albo White Spirit. W dalszej kolejności – dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę.
- Ślady po kleju
Używać silnych rozpuszczalników (np. spray Taraclean), nie czyścić na siłę, jeżeli ślady są trudne do usunięcia (co może mieć miejsce w przypadku odpornych na rozpuszczalniki klejów usieciowanych).

WSKAZÓWKI I PORADY DO USUWANIA PŁAM

Rdza

Używać środków antykorozyjnych lub kwasu szczawiowego. Dokładnie spłukać.

Tłuszcz z jedzenia/farba/tusz z długopisów/pisaków/smoła

Używać rozpuszczalników takich jak Essence C albo White Spirit. Zetrzeć nierozcieńczonym środkiem i spłukać dużą ilością wody.

Ślady po gumie/butach

Na ślady po butach używać środka alkalicznego (np. Dynatech Trophy). Poczekać pięć minut, aż zadziała. Zetrzeć.

Guma do żucia

Użyć zamrażacza w celu utwardzenia gumy do żucia, następnie zdjąć plastikową łopatką (zamrażacze można kupić od producentów środków czyszczących lub w aptekach).