

Zobrazene konstrukcija moze stal crana lub ovyndarano
 vypravivane blocha traperona lub podi nefta 16 mm

Ktmiejacy
 Budynek

$N=60$

5,00 m

Niv
 opory betonowy grubosc 25cm - 30cm

H = 3 m

H = 2,5

0,60 m

H = 1,25



Hydrant

3x miejsce
 na motory

miejsce
 na 3 motory

Przegl
 betonowa

Kwadrat
 szklany

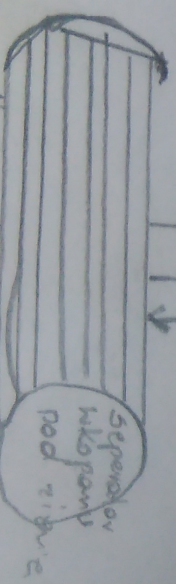

nuwa podziemne

Ktmiejacy
 hal wokół

stadiouk

Druga wjazdowa